





Hülsendübel						
Abmessung in [mm]			Bemessungswiderstand			
Edelstahl Werkstoffgruppe A4 (1.4571)			Axialzug	Schrägzug SRD	Querzug	
			NRD	BRD ≤ 30°	BRD ≤ 45°	VRD
d x L	g	s	[kN]			
M 10 x 80	10	55	5,4	4,3	2,9	1,6
M 12 x 80	12	50	6,7	4,9	3,7	2,4
M 12x100	12	70	7,2	5,3	3,8	2,5
M 16 x 80	15	35	13,6	11,2	9,6	6,9
M 16x100	15	55	16,0	12,8	11,2	8,0
M 20x 90	18	25	17,6	14,4	12,8	9,6
M 20x100	18	40	20,8	16,0	15,2	10,4

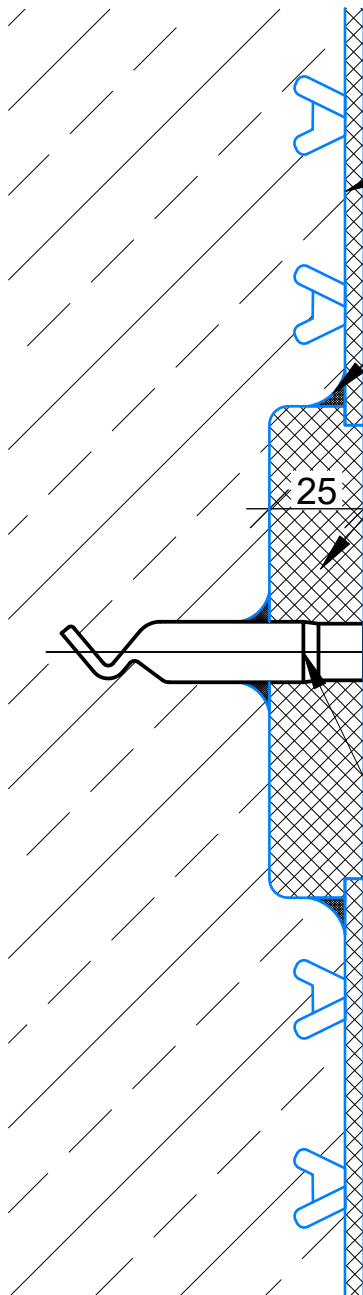

Betonschutzplatte

Extrusionsschweißung
umlaufend

Montageblock s=25mm PEHD oder PP

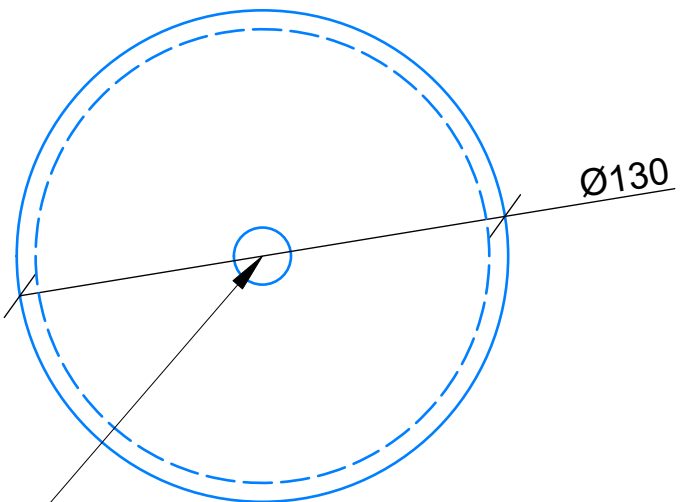

Hülsendübel M10-M20 Werkstoff
Edelstahl A4 1.4571
rückseitig eingepresst und abgedichtet

ikt SYSTEMS
INDUSTRIE KUNSTSTOFF TECHNIK

Kleiner Sand 4
7 6 8 2 9 Landau
phone 06341-141194
fax 06341-141195
www.ikt-systems.de

Maßstab 1:2

Projekt Nr.

BV:

h	Datum	Name
g	Bearb. 07.08.25	S. Maul
f	Gez.	
e	Geprü.	

Benennung

PEHD Montageblock
Typ 120/25-RI-HD

Zeichnungs-Nummer

S 7010.7

A4

Änder.-Nr: Datum Name